



Technisches Datenblatt

# Vision 60P

## Glas-Glas-Modul Robuste Qualität mit hoher Zuverlässigkeit

SOLARWATT Glas-Glas Module liefern durch ihren modernen Aufbau langfristig höchste Erträge. Sie sind robust und belastbar und trotzdem genauso leicht wie ihre Glas-Folie-Vorgänger.

Die Hochleistungssolarzellen sind im Glas-Glas Verbund nahezu unzerstörbar eingebettet und damit optimal vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen geschützt. So kann SOLARWATT auf Leistung und Produktqualität 30 Jahre Garantie bieten.

Die SOLARWATT KomplettSchutz Versicherung ist 5 Jahre inklusive und kostenfrei, versichert nahezu alle Risiken und greift, wenn die Module im Schadensfall keinen Strom produzieren oder weniger Erträge liefern als erwartet.



## Produkteigenschaften

- ammoniakbeständig
- großhagelbeständig
- salznebelbeständig
- 100 % plus-sortiert
- 100 % PID geschützt
- Schneelastgarantie



## Unser Service

**KomplettSchutz**  
inklusive (bis 1.000 kWp\*)


**Unkomplizierte Rücknahme**  
gemäß den Lieferbedingungen für SOLARWATT-Solarmodule

\* länderspezifisch abweichende Regelungen

**30 Jahre Produkt-Garantie**  
gemäß „Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule“

**30 Jahre Leistungs-Garantie**  
auf 87 % Nennleistung gemäß „Garantiebedingungen für SOLARWATT-Solarmodule“

### Abmessungen

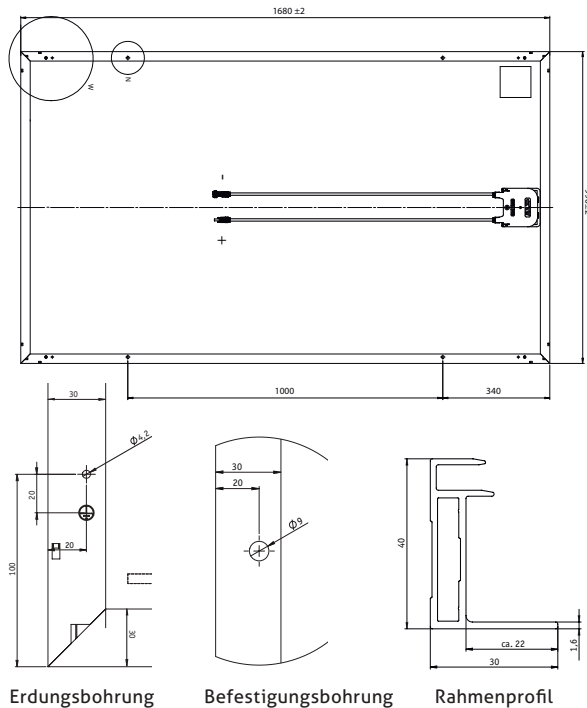

### Allgemeine Daten

Modultechnologie	Glas-Glas-Laminat; Aluminiumrahmen
Deckmaterial Verkapselung Rückseitenmaterial	Gehärtetes Solarglas, Antireflex-Veredelung, 2 mm EVA-Solarzellen-EVA, weiß Gehärtetes Glas, 2 mm
Solarzellen	60 polykristalline Hochleistungssolarzellen
Maße der Zellen	157 x 157 mm
L x B x D / Gewicht	1680 <sup>±2</sup> x 990 <sup>±2</sup> x 40 <sup>±0.3</sup> mm / ca. 22,8 kg
Anschluss technik	Kabel 2x 1 m/4 mm <sup>2</sup> TE Connectivity PV4-S Steckverbinder
Bypass-Dioden	3
Max. Systemspannung	1.000 V
Schutzart	IP67
Schutzklasse	II (nach IEC 61140)
Brandklasse	C (nach IEC 61730), E (nach EN 13501)
Zertifizierte mechanische Belastbarkeit nach IEC 61215	Soglast bis 2.400 Pa (Testlast 3.600 Pa) Auflast bis 5.400 Pa (Testlast 8.100 Pa)
Empfohlene max. Belastungen	Beachten Sie hierzu bitte die Angaben in der Montageanleitung und den Garantiebedingungen.
Qualifikationen	IEC 61215   IEC 61730   IEC 61701   IEC 62804

### Elektrische Eigenschaften bei STC

STC (Standard Test Conditions): Bestrahlungsstärke 1.000 W/m<sup>2</sup>, Spektrale Verteilung AM 1,5 | Temperatur 25±2 °C, entsprechend EN 60904-3

Nennleistung P <sub>max</sub>	275 Wp	280 Wp
Nennspannung V <sub>mp</sub>	31,2 V	31,3 V
Nennstrom I <sub>mp</sub>	8,89 A	9,02 A
Leerlaufspannung V <sub>OC</sub>	38,7 V	38,9 V
Kurzschlussstrom I <sub>SC</sub>	9,56 A	9,68 A
Modulwirkungsgrad	16,7 %	17,0 %

Messtoleranzen: P<sub>max</sub> ±5 %; U<sub>oc</sub> ±10 %; I<sub>sc</sub> ±10 %

Rückstrombelastbarkeit I<sub>r</sub>: 20 A, Betrieb der Module mit eingespeistem Fremdstrom ist nur bei Verwendung einer Strangsicherung mit Auslösestrom ≤ 20 A zulässig.

### Elektrische Eigenschaften bei NMOT und Schwachlicht

NMOT (Nominal Module Operation Temperature): Bestrahlungsstärke 800 W/m<sup>2</sup>, Spektrale Verteilung AM 1,5, Temperatur 20 °C  
Schwachlicht: Bestrahlungsstärke 200 W/m<sup>2</sup>, Temperatur 25 °C, Windgeschwindigkeit 1m/s, unter elektrischer Last


Nennleistung P <sub>max @NMOT</sub>	203 W	207 W
Nennleistung P <sub>max @200 W/m<sup>2</sup></sub>	55,1 W	56,0 W

Messtoleranzen: P<sub>max</sub> ±5 %; U<sub>oc</sub> ±10 %; I<sub>sc</sub> ±10 %

Reduktion des Modulwirkungsgrades bei Rückgang der Bestrahlungsstärke von 1000 W/m<sup>2</sup> auf 200 W/m<sup>2</sup> (bei 25 °C): 4 ± 2 % (relativ) / -0,6 ± 0,3 % (absolut).

### Kennlinien (Leistungsklasse 280 Wp)

Strom-Spannung bei versch. Einstrahlungen und Temperaturen

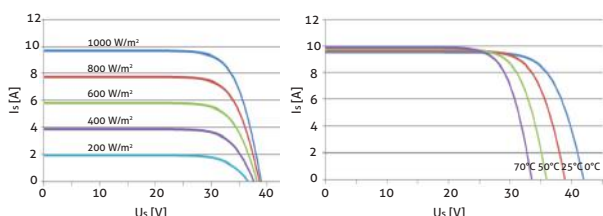

### Thermische Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich	-40 ... +85 °C
Umgebungstemperaturbereich	-40 ... +45 °C
Temperaturkoeffizient P <sub>max</sub>	-0,41 %/K
Temperaturkoeffizient U <sub>OC</sub>	-0,31 %/K
Temperaturkoeffizient I <sub>SC</sub>	0,05 %/K
NMOT	44 °C